Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

SUPERLUNGO HD

100% MADE IN ITALY PRODUCT

Dimensioni base mt. 2,50 x 1,20
Altezza massima totale mt. 12,45

- ★ Gradini in profilo rettangolare mm. 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ★ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm
- ★ Campata terminale di protezione zincata colore oro
- ★ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ★ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ★ Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo
- ★ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Configurazione accessoriata del trabattello SUPERLUNGO del quale conserva tutte le caratteristiche qualitative e funzionali. SUPERLUNGO HD aggiunge il numero minimo di piani di lavoro e parapetti intermedi necessari per la conformità alle normative europee UNI EN 1004 per un uso non ancorato fino ad un'altezza di lavoro di mt. 13,40.

Queste caratteristiche fanno dell' SUPERLUNGO HD un ponteggio estremamente sicuro e versatile, ideale in ogni occasione e particolarmente efficace per attività svolte per lo più sulla lunghezza, garantendo grande comodità dei movimenti in quota su una superficie di calpestio di 3 m^2 per piano lavoro.

Su richiesta: Vedi D.P.I. pagina 60

GARANZIA 5 anni

PORTATA 200 kg/m^2

ASSICURAZIONE PRODOTTO Danni a cose e persone 3.000.000

In foto articolo SUP-HD-05 completo

NORMATIVE EN 1004 D.L. 81

Note d'uso secondo UNI EN 1004

Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di mt. 4,2 l'uno dall'altro ed equipaggiati di relativi fermapiedi e parapetti intermedi. Osservare le configurazioni previste in queste pagine con il numero minimo di piani richiesti.

Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo
Garanzia assoluta negli innesti senza possibilità di ammaccamento nell'uso e nel trasporto



Gradini ad alta resistenza
Realizzato in profilo rettangolare mm 30 x 20 a geometria ottimizzata con profonda zigrinatura anti-scivolo. Garantisce maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature

Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile
Dotato di botola di passaggio, fermapiedi e di dispositivo di sicurezza anti-vento contro il sollevamento accidentale

Ruote Ø 200 mm. EN 1004
Ruota su piastra made in Italy con nucleo anti-schiacciamento e fascia di appoggio morbida BLU che la rende agevole su ogni pavimentazione con anti-traccia per l'uso su pavimenti pregiati.

Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

SUPERLUNGO HD - Ponteggio Professionale

ACCESSORI su richiesta

Stabilizzatori/livellatori a vite in acciaio zincato con piattello per base rigida sono utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 35 cm. con la massima precisione

Codice articolo	PEX STAB V
Prezzo cad/€	

Stabilizzatore e livellatore a vite su ruota, utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 97 cm. senza influire sulle capacità di movimento del trabattello

Codice articolo	P LIV I
Prezzo cad/€	

Stabilizzatore e livellatore a vite su ruota, utile per colmare pendenze o dislivelli fino a 46 cm. senza influire sulle capacità di movimento del trabattello

Codice articolo	P LIV V RF
Prezzo cad/€	

Base GIGANTE con grande capacità di regolazione. Realizzata in acciaio zincato tralicciata, regolabile in larghezza e provvista di n°4 grandi livellatori regolabili in altezza capaci di compensare dislivelli fino a mt. 1,5. e di n°4 stabilizzatori a vite. Ideata per un utilizzo su gradinate stadi o su poltrone cinema multisala.

Codice articolo	P B CINEMA
Prezzo cad/€	

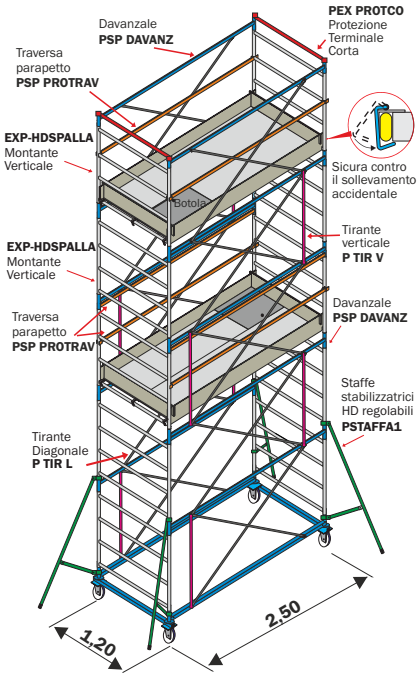

SUPERLUNGO HD - KIT accessori e Kit di ricambio

Codice articolo	Descrizione	Prezzo Euro
PSP CAMPATA	Campata/sezione intermedia completa (mt. 1,20)	
PSP 1/2 CAM	Mezza campata intermedia completa (mt. 0,60)	
PSP PIANO C	Tipo C - telaio in alluminio con superficie e fermapiedi in legno trattato impermeabile, anti-scivolo e anti-macchia	
PSP PIANO D	Tipo D - telaio in alluminio con superficie in lamiera mandorlata di alluminio e fermapiedi in legno trattato	
PSP BN SS	Base RIGIDA - EN1004 scomponibile in 4 pezzi e provvista di ruote in nylon Ø 200 mm. con freno e fascia morbida blu	
P SBARCO	Kit di adattamento per sbarchi su tetti o coperture	
PSP 4PROTRAV	KIT - n°4 traverse parapetto SUPERLUNGO	
P STAFFE 1	KIT - n°4 staffe stabilizzatrici TIPO-1 da 6 a 12 metri	
P STAFFE 2	KIT - n°4 staffe stabilizzatrici TIPO-2 fino a 16 metri	

LEGENDA :
◁ - Ancoraggio obbligatorio in interni

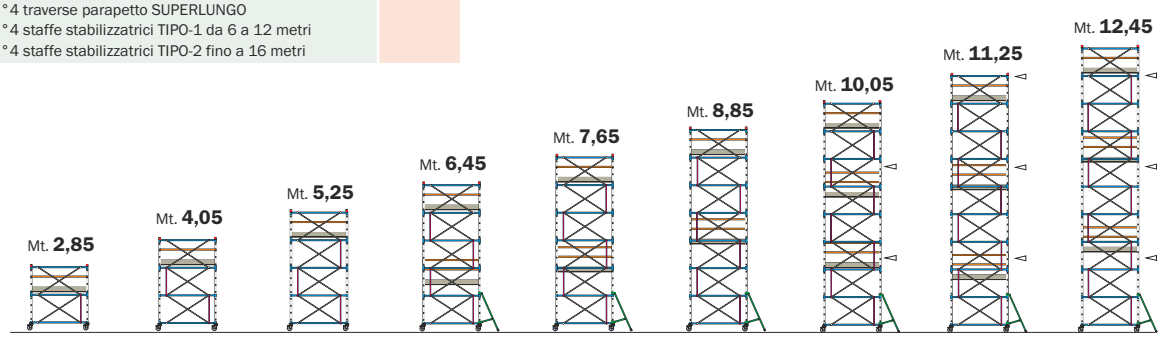

SUP-HD-02 | SUP-HD-03 | SUP-HD-04 | SUP-HD-05 | SUP-HD-06 | SUP-HD-07 | SUP-HD-08 | SUP-HD-09 | SUP-HD-10

SENZA ANCORAGGIO in interni ed esterni - Conforme UNI EN 1004

SENZA ANCORAGGIO in interni - UNI EN 1004

Codici articolo				SUP-HD 02	SUP-HD 03	SUP-HD 04	SUP-HD 05	SUP-HD 06	SUP-HD 07	SUP-HD 08	SUP-HD 09	SUP-HD 10
ALTEZZA UTILE DI LAVORO			mt.	3,80	5,00	6,20	7,40	8,60	9,80	11,00	12,20	13,40
ALTEZZA D'INGOMBRO			**mt.**	**2,85**	**4,05**	**5,25**	**6,45**	**7,65**	**8,85**	**10,05**	**11,25**	**12,45**
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO			mt.	1,80	3,00	4,20	5,40	6,60	7,80	9,00	10,20	11,40
EXP-HDSPALLA	Montante verticale a 4 gradini		8,2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
PSP DAVANZ	Davanzale		3,8	4	6	8	10	12	14	16	18	20
P TIR L	Tirante diagonale		1,1	8	12	16	20	24	28	32	36	40
P TIR V	Tirante verticale		0,7	2	4	6	8	10	12	14	16	18
PSP BN SR	Base completa senza ruote		23,4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PSP RUOTA	Ruote Ø 200mm. in nylon		2,5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Prezzo totale senza STAFFE e senza PIANO (Art. con sigla SSP)			€									
P STAFFA 1	Staffa stabilizzatrice - Tipo 1		4,9	0	0	0	4	4	4	4	4	4
P STAFFA 2	Staffa stabilizzatrice - Tipo 2		7,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PSP PIANO BW	Piano lavoro + fermapiede		47,0	1	1	1	2	2	2	3	3	3
PEX PROTCO	Protezione terminale corta		2,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
PSP PROTRAV	Traversa parapetto		3,4	2	2	2	6	6	6	10	10	10
Peso totale			kg	149	178	208	318	347	377	467	497	526
Prezzo totale COMPLETO			**€**									
OPZIONALE	**PEX STAB V** - Stabilizzatori/livellatori vite	n°4	€									