Denna handling får ej utan vårt medgivande delges annan, kopieras eller eljest obehörigen användas.
Överträdelse härvid beivras med stöd av gällande lag.
This document must not be copied, either completely or in part, without permission.
Any infringement will have legal consequences.

Diese Zeichnung darf weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Genehmigung kopiert oder auf andere Weise verveilfältig werden.
werden. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Alla rättigheter förbehålls.
All rigths reserved.
Alle rechte vorbehalten.

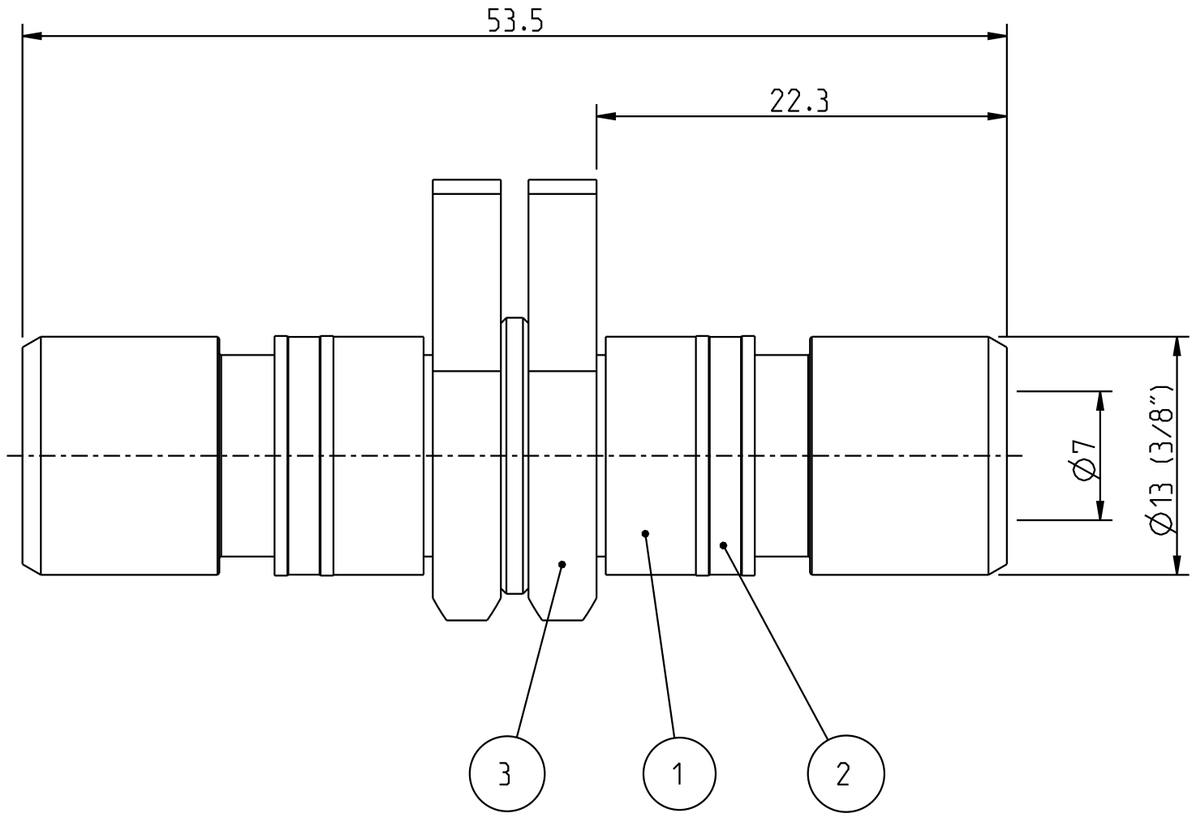

Product no: 14_722_0606		
Max working pressure:	350	bar connected
		bar disconnected
Min burst pressure:	1400	bar connected
		bar disconnected
Sealing material:		
Temperatur range:	-30°C - +100	°C
Nominal flow diameter,DN:	7,0	mm
Connection		
Connection stroke:	22	mm

Detalj Item	Antal Quant.	Benämning Description	Material Material
3	2	Assembly stop	POM
2	2	Release ring	POM
1	1	Nipple body	Hardn. steel, Zn 8 Silver

Skala Scale	Ritad Drawn	Kontr. Checked	Godk. Appr.	ÄM nr. Alt. no.	Dat. Date
1:1	PH	JE	MAh	4026	010108

	Ritning nr/Drawing No.	Utg./Issue
Assembly drawing	50_722_0606	AA

A3