Frigerio® S.p.A. CARPENTERIE

Scale aeree

Scala con base stabilizzatrice rigida e pianetto di lavoro, allungabile con fune

Cod. 5056

- ★ Scala semiverticale ad inclinazione 14° pieghevole e smontabile per il rimessaggio
- ★ Piolo quadrato mm. 30 x 30 anti-scivolo
- ★ Attacco piolo - montante con doppia bordatura, interna ed esterna al montante verticale
- ★ Regolazione dell'altezza del 3° troncone, da piolo a piolo, con fune di traino in materiale sintetico
- ★ Sistema di arresto tronco mediante ganci automatici con sicura anti-sganciamento
- ★ Pianetto di lavoro dimensioni mm. 260 x 400
- ★ Robusta base rigida in acciaio zincato completamente scomponibile e provvista di n°4 stabilizzatori a vite utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 30 cm.
- ★ Ganci di fissaggio della scala sulla base a posizione regolabile per consentire l'uso della scala anche in affiancamento a parete
- ★ Mobile su ruote girevoli Ø 200 mm. munite di freno
- ★ Da utilizzare con appositi D.P.I. previsti (vedi linea guida per scale a pioli art. DPI BSCALA + imbragatura con aggancio sternale DPI IMBRA2)
- ★ Anno di produzione e marchio del produttore
- ★ Libretto e norme d'uso
- ★ Collaudo Si.Prev. **su richiesta € 178,00 netti + iva**

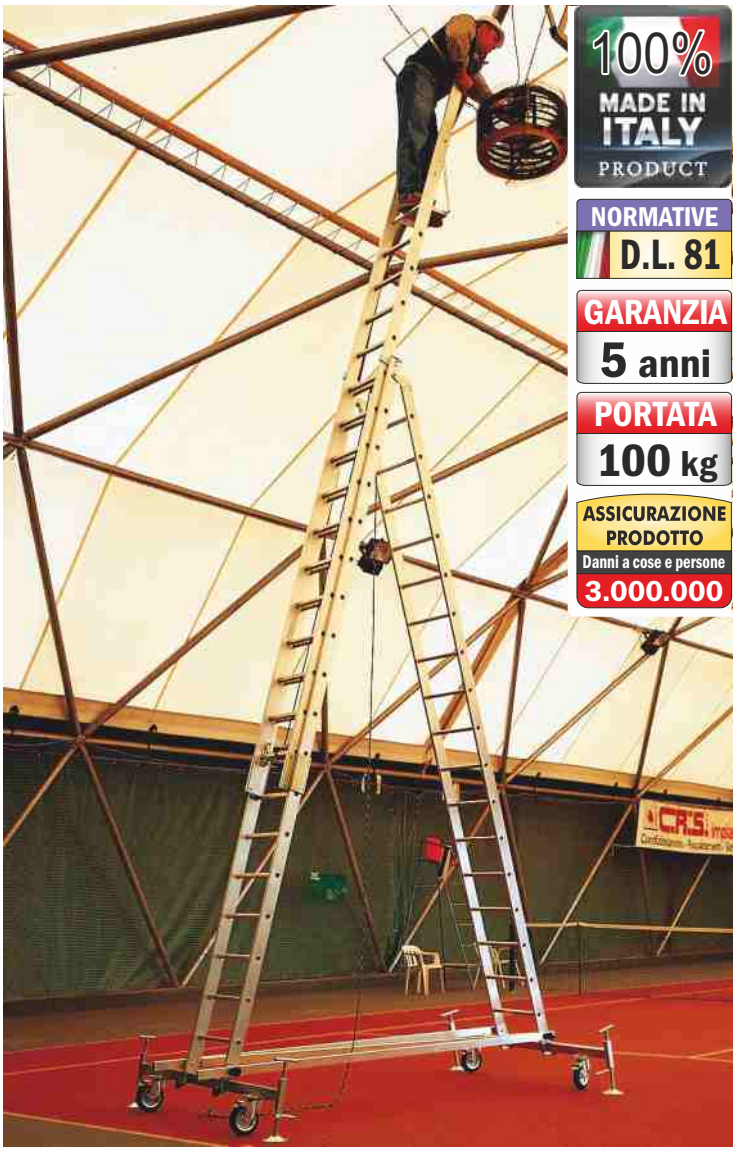

In foto articolo SCA 5056/18 con base standard



Fissaggio scala a posizione regolabile per uso scala in affiancamento a parete

Attacco piolo - montante con doppia bordatura, interna ed esterna

ACCESSORI

Base provvista di n°4 grandi livellatori a vite su ruota.

Utili per compensare pendenze o dislivelli fino a 45 cm.

Consentono di mantenere la regolazione anche durante gli spostamenti della scala

SCC LIV 5056

supplemento

Una scala appositamente studiata per effettuare lavori che richiedono lunghi interventi ad altezze elevate.

La base solida e robusta, in acciaio zincato, dotata di ruote maggiorate e livellatori a vite, permette di posizionare e assicurare la scala su ogni tipo di terreno.

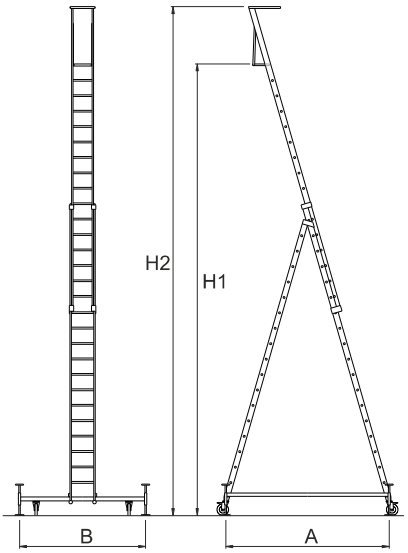

Codice Articolo	Gradini pianetto compreso n°	Altezza a cavalletto chiuso mt.	Altezza totale H2 mt.	Altezza al piano H1 mt.	Altezza utile di lavoro mt.	Larghezza scala B mt.	Scartamento A mt.	Peso kg.	Prezzo Euro
SCA 5056/12	11+12+10	4,02	6,07	5,14	7,00	1,76	1,97	70,0	
SCA 5056/14	13+14+12	4,56	7,15	6,22	8,00	1,76	2,25	74,5	
SCA 5056/16	15+16+14	5,10	8,23	7,30	9,10	1,76	2,53	79,5	
SCA 5056/18	17+18+16	5,64	9,04	8,11	9,90	1,76	2,82	85,5	
SCA 5056/20	19+20+18	6,18	10,12	9,19	11,00	2,24	3,10	112,0	
SCA 5056/22	21+22+20	6,72	11,20	10,27	12,10	2,24	3,38	120,0	